

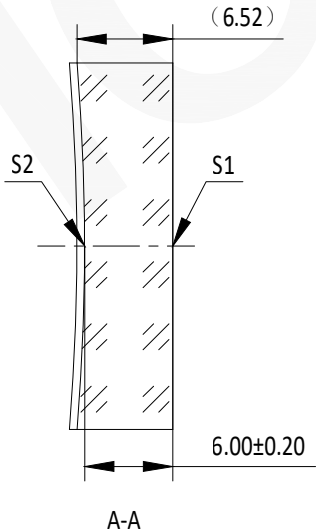


注释:


- 1. 材料: 精退火H-K9L光学玻璃
- 2. 镀膜: 0° AOI 介质高反 $R_{avg}>99\%$ @400-800nm
- 3. 焦距: 75.00mm
- 4. 焦距公差: $\pm 2\%$
- 5. 定心误差: $<3\text{arcmin}$
- 6. 保护性倒边: $0.2\sim 0.5\text{mm}\times 45^\circ$
- 7. 面型不规则: $\lambda/4@632.8\text{nm}$

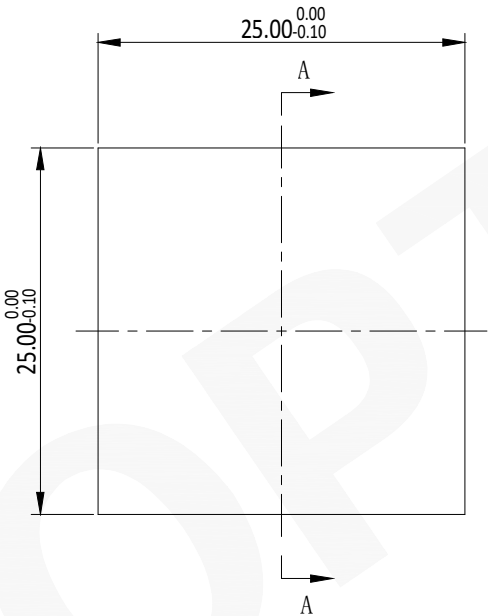

注:

- 1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
- 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

表面编号	S1	S2
形状	平面	凹面
曲率半径	无穷	150.00
通光孔径	/	22.50×22.50
光洁度	细磨或检验性抛光	40-20

 GU OPTICS		联合光科（上海）技术有限公司			
名称	平凹球面反射镜 25.00x25.00mm F=75.00mm D02				
产品编号	270427	单位	mm		版本V01