


- 注释:
- 1. 材料: 精退火H-K9L光学玻璃
 - 2. 镀膜: 未镀膜
 - 3. 焦距: 25.00mm
 - 4. 焦距公差: $\pm 2\%$
 - 5. 定心误差: $<3\text{arcmin}$
 - 6. 保护性倒边: $0.2\text{mm} \times 45^\circ$
 - 7. 面型不规则: $1\lambda @632.8\text{nm}$

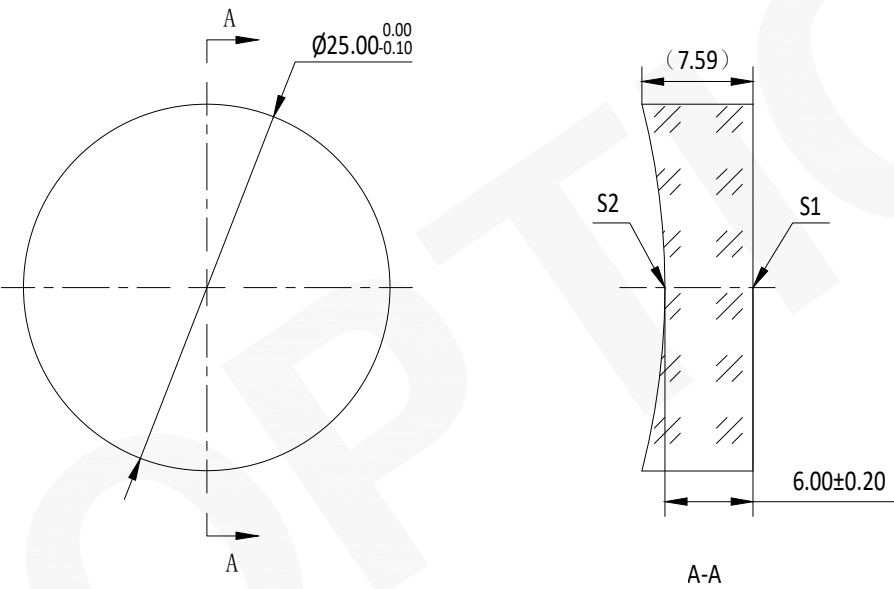

- 注:
- 1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
 - 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

表面编号	S1	S2
形状	平面	凹面
曲率半径	无穷	50.00
通光孔径	/	$>90\%$
光洁度	细磨或检验性抛光	40-20

 GU OPTICS		联合光科（上海）技术有限公司			
名称	平凹柱面反射镜基片 Φ 25.00mm F=25.00mm 无镀膜				
产品编号	280008	单位	mm		版本V01