
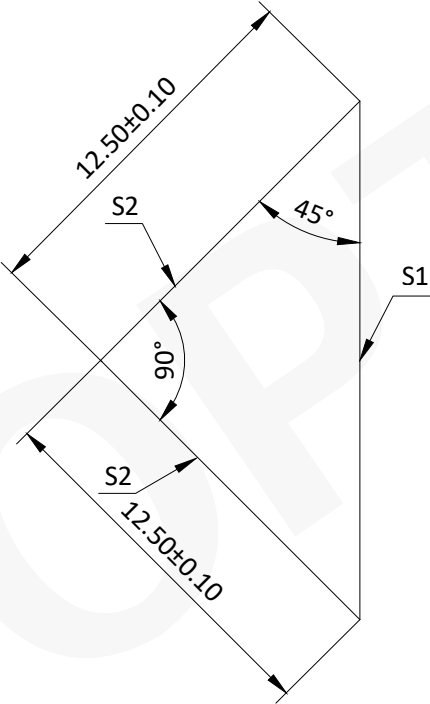


- 注释:
- 1. 材料: 精退火H-K9L光学玻璃
 - 2. S1面镀膜: 紫外铝膜+保护: $R_{avg}>80\%@200nm-250nm$
 $R_{avg}>88\%@200nm-1100nm$
 - 3. 塔差: $<10arcmin$
 - 4. 角度误差: $\pm 30arcsec$
 - 5. 保护性倒边: $0.2mm\times 45^\circ$
 - 6. S1面&S2面表面面型: $\lambda/4@632.8nm$



- 注:
- 1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
 - 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

表面编号	S1	S2
形状	平面	平面
通光孔径	15.90×11.25	11.25×11.25
光洁度	40-20	40-20

 GU OPTICS		联合光科（上海）技术有限公司			
名称	直角反射镜 12.50x12.50x12.50mm UVAL+保护				
产品编号	300011	单位	mm		版本V01