


注释:


- 1. 材料: 6061-T6
- 2. 镀膜: 保护铝 $R_{avg}>85\%@400\sim700nm$
 $R_{avg}>97\%@400\sim2000nm$
- 3. 离轴量: 25.4mm
- 4. 母焦距 (PFL): 12.7mm
- 5. 有效焦距 (EFL): 25.4mm
- 6. 面型不规则: $\lambda/4$
- 7. 焦距公差: $\pm 1\%$
- 8. 表面粗超度: $RMS<100\text{\AA}$
- 9. 偏离角度: 90°

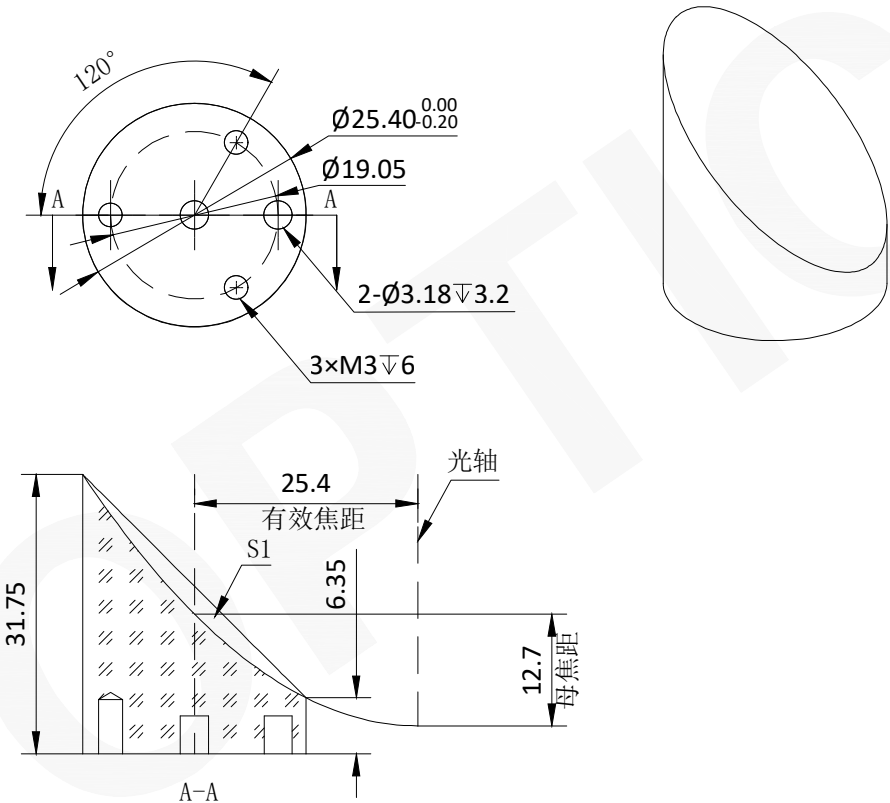

注:

- 1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
- 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

表面编号	S1
形状	抛物面
光洁度	80-50

 GU OPTICS		联合光科（上海）技术有限公司			
名称	离轴抛物面反射镜 Φ 25.40mm EFL=25.40mm 保护铝				
产品编号	312500	单位	mm		版本V01