


- 注释:
- 1. 材料: 精退火H-K9L光学玻璃
 - 2. 角度误差: $\pm 3\text{arcmin}$
 - 3. 塔差: $< 10\text{arcmin}$
 - 4. 镀膜: S1:普通铝膜+保护 (SiO₂) ($R_{\text{avg}} > 88\% @ 450\text{nm} \sim 2\mu\text{m}$)
S2:AR Coating $R_{\text{avg}} < 0.5\% @ 400 \sim 700\text{nm}$
 - 5. 倒角: $0.25 \sim 0.5\text{mm} \times 45^\circ$
 - 6. 表面面型: $\lambda/4 @ 632.8\text{nm}$

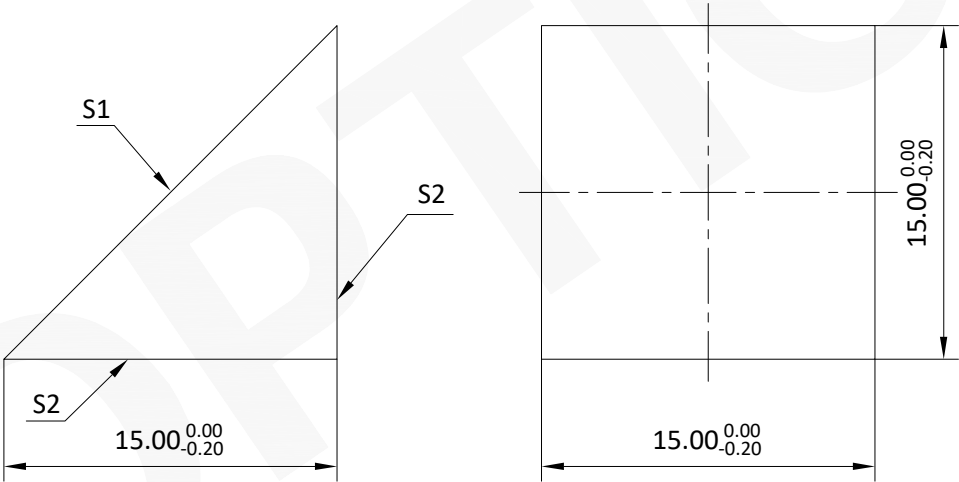

- 注:
- 1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
 - 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

表面编号	S1	S2
形状	平面	平面
通光孔径	19.09×13.5	13.5×13.5
光洁度	40-20	40-20

 GU OPTICS		联合光科（上海）技术有限公司			
名称	直角棱镜 A=B=C=15.0mm VIS				
产品编号	355516	单位	mm		版本V01