


- 注释:
- 1.材料: 紫外熔融石英 (JGS1)
  - 2.角度误差:  $\pm 15\text{arcsec}$
  - 3.塔差:  $< 5\text{arcmin}$
  - 4.镀膜: S1:普通铝膜+保护 (SiO<sub>2</sub>) ( $R_{\text{avg}} > 88\% @ 450\text{nm} - 2\mu\text{m}$ )  
S2:AR Coating  $R_{\text{avg}} < 0.5\% @ 250 - 400\text{nm}$
  - 5.保护性倒边
  - 6.表面面型:  $\lambda/10 @ 632.8\text{nm}$

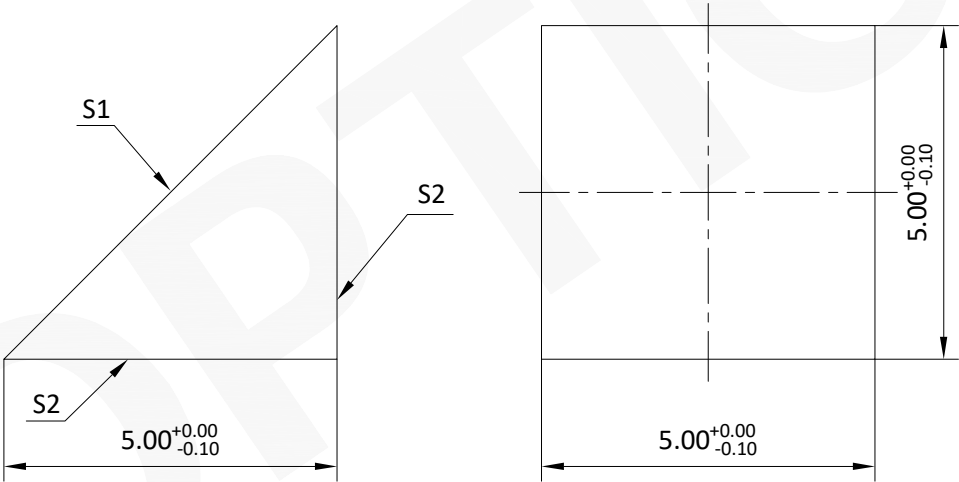

- 注:
- 1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
  - 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

|      |          |         |
|------|----------|---------|
| 表面编号 | S1       | S2      |
| 形状   | 平面       | 平面      |
| 通光孔径 | 6.36×4.5 | 4.5×4.5 |
| 光洁度  | 10-5     | 10-5    |

|                                                                                       |                     |                |    |                                                                                       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  |                     | 联合光科（上海）技术有限公司 |    |                                                                                       |       |
| 名称                                                                                    | 直角棱镜 A=B=C=5.0mm UV |                |    |                                                                                       |       |
| 产品编号                                                                                  | 355628              | 单位             | mm |  | 版本V01 |