


注释:

- 1. 材料: 精退火H-K9L光学玻璃
- 2. 光束偏转角: $90^{\circ} \pm 30''$
- 3. 镀膜: S1、S2: 铝膜+黑漆保护 $R_{avg}>88\% @ 450nm \sim 2\mu m$
S3、S4: 单层 MgF_2 增透 ($R_{avg}<1.5\% @ 400 \sim 700nm$)
- 4. 倒边: $<0.25mm \times 45^{\circ}$
- 5. 面型: $\lambda/10 @ 632.8nm$

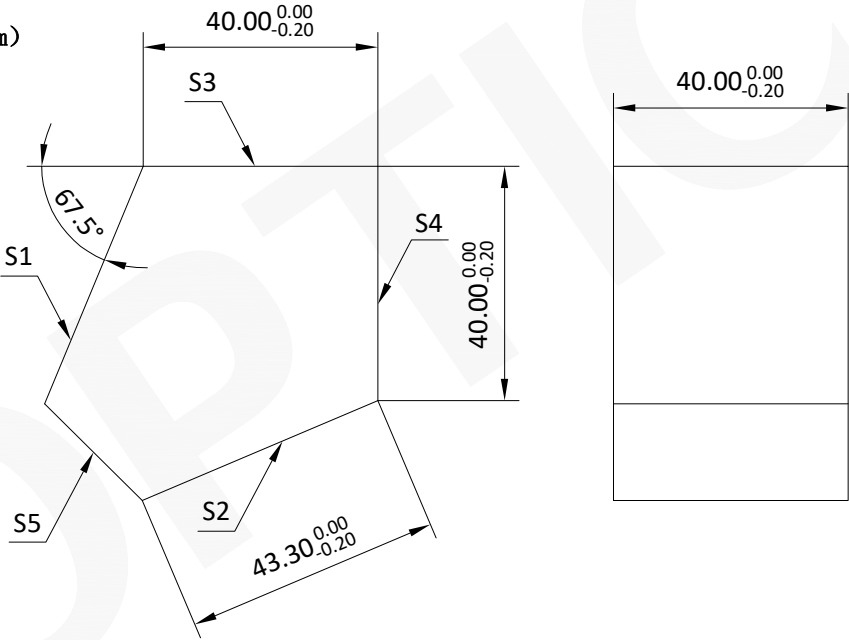

注:

- 1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
- 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

表面编号	S1&S2	S3\$S4
形状	平面	平面
光洁度	40-20	40-20

 GU OPTICS		联合光科（上海）技术有限公司			
名称	五棱镜 A=B=C=40.0mm D=43.30mm				
产品编号	365505	单位	mm		版本V01