



注释:

- 1. 材料: H-K9
- 2. 尺寸误差: $\pm 1.6\text{mm}$
- 3. 射线偏差: 180°
- 4. 表面光洁度: 80-50
- 5. 安装螺纹: M6
- 6. 图像定位: 左手定则
- 7. 光束偏移: 5"
- 8. 有效孔径(CA): 63.5mm
- 9. 出射波前精度: 0.6λ
- 10. 镀膜: AR Coating $R_{\text{avg}} > 94\%$ @ 700~800nm
AR Coating $R_{\text{avg}} > 97\%$ @ 800~2000nm

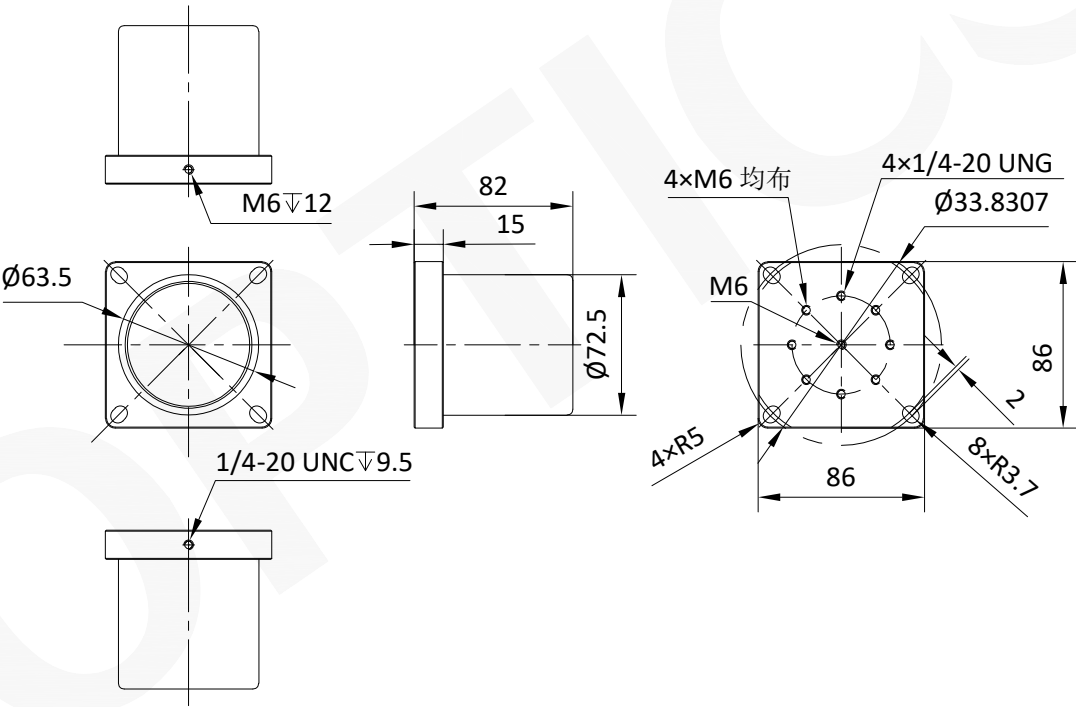

注:

- 1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
- 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

 GU OPTICS		联合光科（上海）技术有限公司			
名称	中空回射器 Φ72.5mm CA=63.5mm				
产品编号	374539	单位	mm		版本V01