



注释:

- 1. 材料:石英晶体&MgF₂
- 2. 设计波长: 400nm~700nm
- 3. 入射角: 0°
- 4. 表面平行度: <10arcsec
- 5. 延迟量精度: $\lambda/30 \sim \lambda/50@400nm \sim 550nm$
 $\lambda/50 \sim \lambda/100@550nm \sim 700nm$
- 6. 透射波前差: $\lambda/8@632.8nm$
- 7. 增透膜: AR Coating Ravg<0.5%@400~700nm
- 8. 通光孔径: 10mm
- 9. 光洁度: 40-20
- 10. 延迟: $\lambda/2$

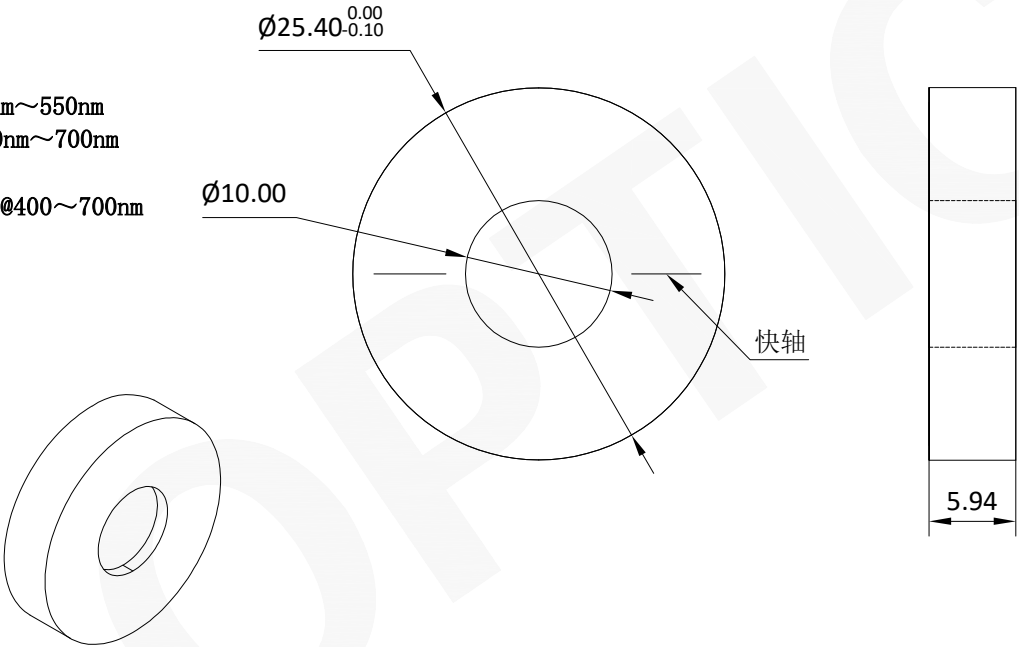

注:

- 1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
- 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

 GU OPTICS		联合光科（上海）技术有限公司			
名称	消色差波片 $\lambda/2$ $\Phi 25.4\text{mm}$ 设计波长400–700nm CA=10.0mm				
产品编号	338000	单位	mm		版本V01