


- 注释:
- 1. 材料: 精退火H-K9L光学玻璃
 - 2. 平行差: <30arcsec
 - 3. 镀膜: AR Coating Ravg<0.5%@350~700nm
 - 4. 倒边: 0.2~0.5mm×45°
 - 5. 透过波前畸变: $\lambda/4@632.8\text{nm}$

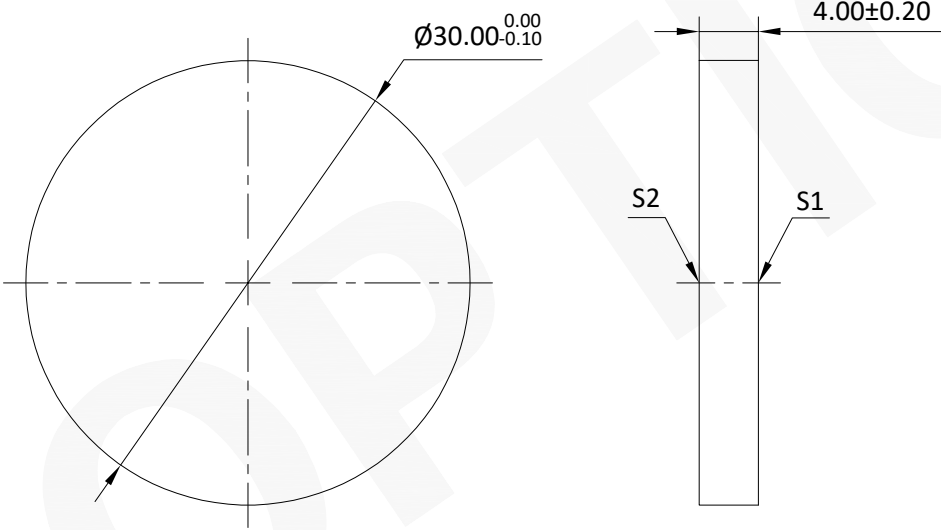

- 注:
- 1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
 - 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

表面编号	S1	S2
形状	平面	平面
通光孔径	>90%	>90%
光洁度	40-20	40-20

 GU OPTICS		联合光科（上海）技术有限公司			
名称	窗口片 Φ30.0mm 厚度=4.0mm λ/4 VIS				
产品编号	180018	单位	mm		版本V01