
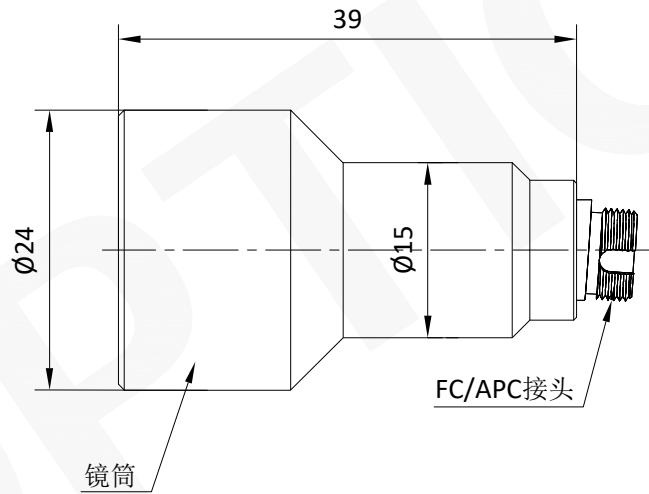


- 注释:
- 1. 波长: 520nm
  - 2. 带宽:  $\pm 30\text{nm}$
  - 3. 出口光斑:  $6.1\text{mm}\pm 10\%$
  - 4. 光束发散角:  $0.10\text{mrad}$
  - 5. 有效焦距:  $34.3\text{mm}$
  - 6. NA: 0.26
  - 7. 光纤类型: Nufern 460HP
  - 8. 透过率:  $>92\%$



- 注:
- 1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
  - 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

|                                                                                                 |                                              |                |    |                                                                                       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  GU OPTICS |                                              | 联合光科（上海）技术有限公司 |    |                                                                                       |       |
| 名称                                                                                              | 定焦大光束准直器<br>F=34.3 mm 520nm FC/APC接口 光斑6.1mm |                |    |                                                                                       |       |
| 产品编号                                                                                            | 141353                                       | 单位             | mm |  | 版本V00 |